

LED Panel SEATTLE Backlit (PH Version)

COD.	Alimentazione	Corrente	Potenza	DF
440001	220-240 VAC - 50/60 Hz	174 mA	36W	0.9



IP20

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Nell'imballo sono presenti l'apparecchio (sorgente luminosa), il driver e questo foglio istruzioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



- L'apparecchio deve essere installato da personale qualificato.
- L'azienda declina ogni responsabilità qualora l'installazione non avvenga secondo le norme vigenti.
- Non guardare direttamente la sorgente luminosa LED quando accesa.
- Montare l'apparecchio su superfici piane e stabili.
- Non utilizzare in ambienti soggetti a rischio di esplosioni
- Non utilizzare in prossimità di materiali infiammabili
- Non utilizzare in prossimità di aree bagnate (piscine, fontane etc.)
- Non immergere in acqua o in altri liquidi
- Non maneggiare con mani bagnate.
- Mai coprire l'apparecchio.
- Per le operazioni di manutenzione e pulizia assicurarsi che l'apparecchio sia stato preventivamente scollegato dall'alimentazione di rete e non venga accidentalmente ad essa ricollegato.
- Non accendere l'apparecchio nel caso in cui la scocca o il connettore o lo schermo frontale siano aperti o danneggiati o difettosi
- Non rivolgere verso l'apparecchio getti di aria, di vapore o di gas ad alta pressione perché potrebbe comprometterne l'isolamento e il grado di protezione IP.
- Non tentare di riparare autonomamente l'apparecchio. Eventuali riparazioni possono essere effettuate esclusivamente dal produttore o da personale autorizzato.

ATTENZIONE!

Prima di procedere con le fasi successive, assicurarsi che il corpo/i corpi illuminanti e il cablaggio siano integri in ogni loro parte, che non presentino parti danneggiate. In caso contrario non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al rivenditore.

ASSEMBLAGGIO

Connettere il driver alla sorgente (pannello) attraverso i connettori complementari di cui ciascuno è dotato all'estremità del rispettivo cablaggio

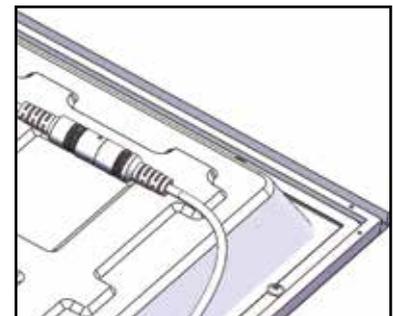


INSTALLAZIONE

ATTENZIONE!




Disconnettere tutti i cavi dall'alimentazione di rete prima dell'installazione e assicurarsi che i cavi di alimentazione non vengano connessi accidentalmente all'alimentazione di rete.


I pannelli LED Linkled sono dei formati standard per la messa in posa diretta in controsoffitti a moduli quadrati (60cm X 60cm) o rettangolari (30cm X 120 cm).

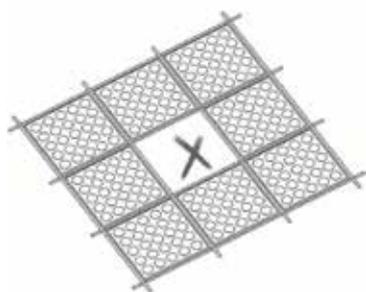

A seconda del modello di pannello LED acquistato, muovere il/i modulo/moduli dal controsoffitto.

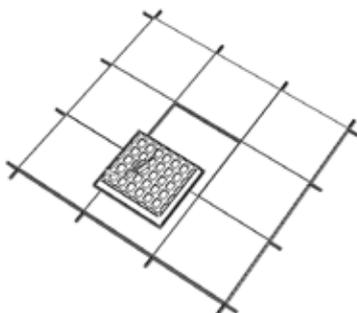

Connettere l'apparecchio all'impianto di rete tramite gli appositi morsetti disponibili sul driver.

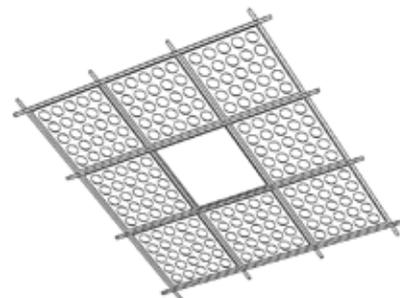

Posizionare l'apparecchio nel frame.

ATTENZIONE!

Né la sorgente luminosa né il driver né tantomeno il cablaggio o parte di esso possono essere sostituiti. Quando l'apparecchio giunge a fine vita o una parte di esso subisce danni, deve essere smaltito e sostituito interamente.

SMALTIMENTO



Questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per lo smaltimento del dispositivo usato seguire le indicazioni del proprio Comune o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato.

Secondo le Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE e, in Italia, il D. Lgs. 151/2005, questa apparecchiatura elettrica a fine vita deve essere smaltita in modo differenziato dai rifiuti urbani (come indicato da questo simbolo). Pertanto, al termine dell'utilizzo, l'utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata o di consegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto.



I prodotto è rispondente ai requisiti essenziali delle direttive 2009/125/EC 2011/65/CE e successive integrazioni 2014/35/UE 2014/30/UE

Questo MANUALE è fatto di



Materiale: CARTA
Raccolta: CARTA

Verifica le disposizioni del tuo Comune