

Link **LED**



Plafoniere lineari **LED**
Manila & Osaka





Plafoniere lineari **LED** **Manila & Osaka**

Le plafoniere lineari LED di LinkLED, con le loro caratteristiche illuminotecniche, sono l'ideale per la sostituzione delle vecchie plafoniere con tubi neon. Questi nuovi apparecchi di illuminazione sono chiamati anche tubi integrati perché integrano direttamente la piastra LED, quindi sono già completi per l'installazione a soffitto oppure sotto a mobili come dei pensili o delle mensole.

La loro installazione è veramente semplice e veloce tramite il cablaggio facilitato e sono molto spesso utilizzate anche per illuminare garage, magazzini o laboratori.

Queste plafoniere LED hanno una luminosità superiore ai vecchi tubi neon ed in più permettono di risparmiare oltre il 60% sul consumo dell'energia elettrica. Il LED assicura un'accensione immediata dando da subito il massimo della luminosità, ed inoltre hanno un'elevata qualità luminosa che renderà tutti gli ambienti illuminati più confortevoli, riducendo anche l'affaticamento della vista.

Non per ultime le plafoniere che ospitano i Tubi LED T8 ad alte prestazioni, questi apparecchi fanno della robustezza la loro peculiarità, risultando versatili per installazioni ad alto grado di umidità e di polveri.

Le Plafoniere lineari LED di LinkLED rappresentano una garanzia, sia in termini illuminotecnici, che di prezzo.

MANILA

Plafoniera lineare **IP65**
per Tubi LED T8

1X

2X




Plafoniera **MANILA IP65**

660mm / 1260mm / 1560mm

Disponibile per 1 o 2 Tubi LED T8


MANILA • Plafoniera 600mm/1200mm/1500mm

DESCRIZIONE	MISURE	CODICE	IMBALLO
Plafoniera Singola (alloggiamento per 1 tubi LED T8)	660x100x62	430503	1/12
Plafoniera Doppia (alloggiamento per 2 tubi LED T8)	660x100x70	430500	1/8
Plafoniera Singola (alloggiamento per 1 tubi LED T8)	1260x100x62	430504	1/12
Plafoniera Doppia (alloggiamento per 2 tubi LED T8)	1260x100x70	430501	1/8
Plafoniera Singola (alloggiamento per 1 tubi LED T8)	1560x100x62	430505	1/12
Plafoniera Doppia (alloggiamento per 2 tubi LED T8)	1560x100x70	430502	1/8

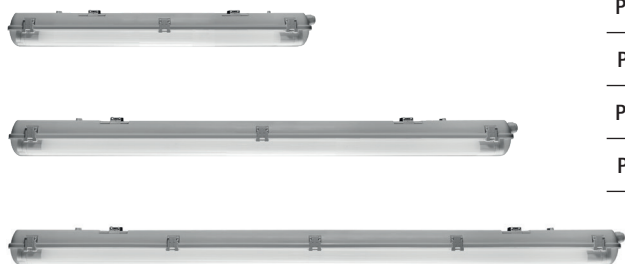


N.B. - I Tubi LED **NON** sono inclusi nell'apparecchio

Misure Plafoniera Manila 1 Tubo LED

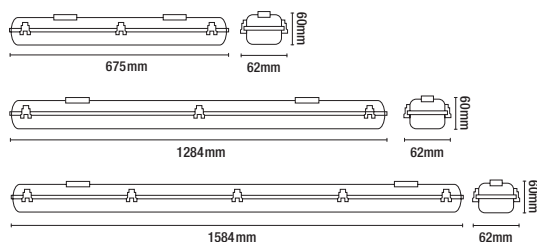

Misure Plafoniera Manila 2 Tubi LED

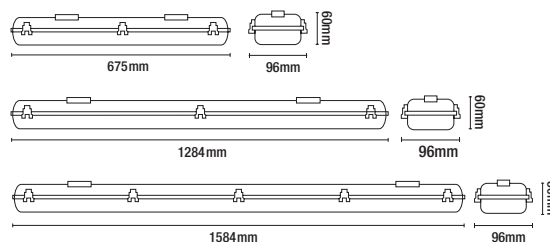

ACCESSORI



KIT DI MONTAGGIO OPZIONALE

430900

Kit di montaggio a sospensione



PLAFONIERA PRE-CABLATA



Tipologia: Plafoniera IP65 per tubi LED - Corpo: Stampato ad iniezione in ABS ad alta resilienza. Piastra di supporto in metallo smaltato ancorabile al corpo plastico tramite appositi ganci - Schermo: Stampato ad iniezione in policarbonato ad alta resilienza con finitura trasparente e molle di chiusura in acciaio - Alimentazione: Diretta a tensione di rete - Dimmerabilità: Non dimmerabile - Dotazione: Staffe in metallo per montaggio a plafone incluse - Cablaggio: Apparecchio pre-cablato

OSAKA


Plafoniera lineare IP65

20W

40W

50W

HIGH
performance

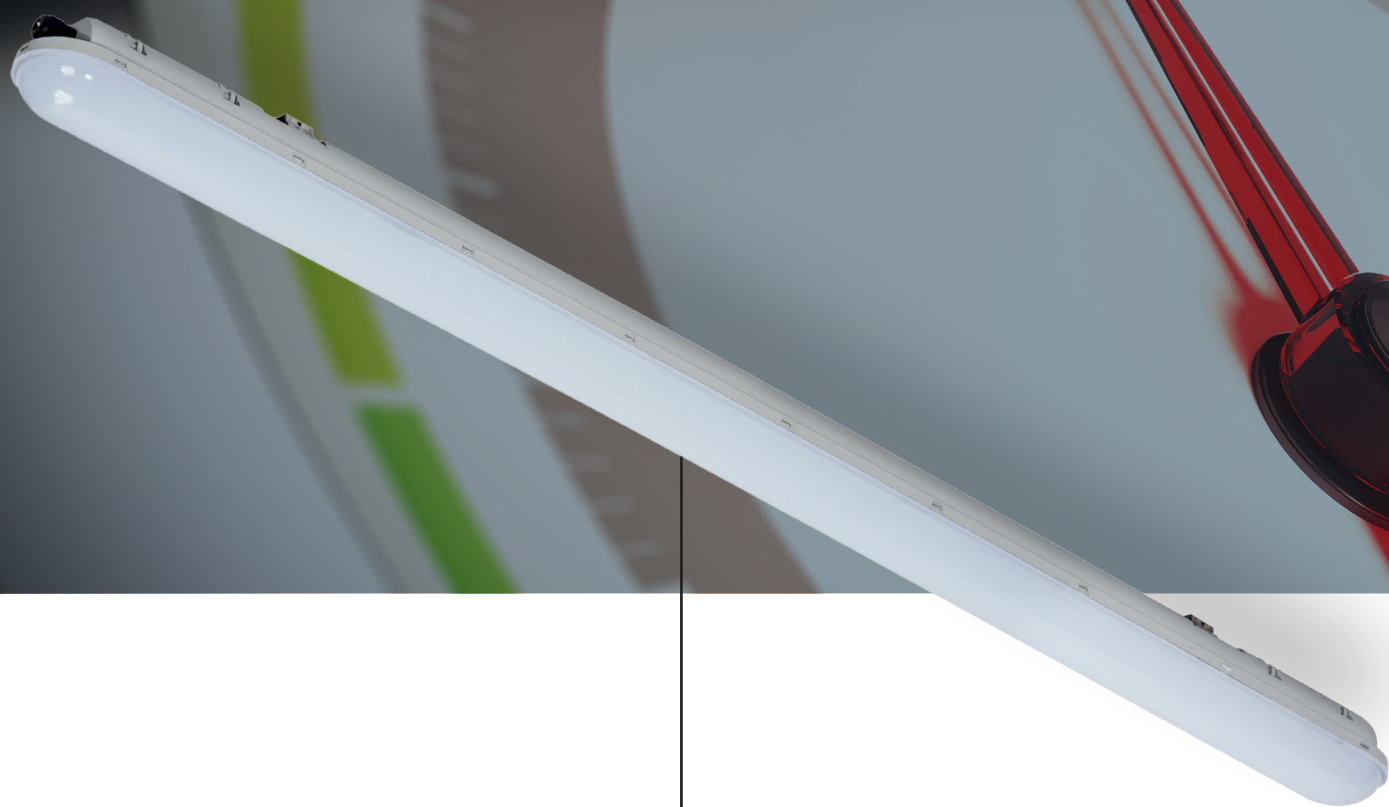

“OSAKA”

600mm / 1200mm / 1500mm



Plafoniera lineare "OSAKA" 600mm IP65 • 20W

WATT	GRADI K	LM (360°)	CL. ENERG.	MISURE	CODICE	IMBALLO
20W	4000K	2200 lm	E	600x80x65	430001	1/12
20W	6000K	2200 lm	E	600x80x65	430002	1/12





Plafoniera lineare "OSAKA" 1200mm IP65 • 40W

WATT	GRADI K	LM (360°)	CL. ENERG.	MISURE	CODICE	IMBALLO
40W	4000K	5000 lm	E	1200x80x65	430004	1/12
40W	6000K	5000 lm	E	1200x80x65	430005	1/12



Plafoniera lineare "OSAKA" 1500mm IP65 • 50W

WATT	GRADI K	LM (360°)	CL. ENERG.	MISURE	CODICE	IMBALLO
50W	4000K	6000 lm	E	1500x80x65	430007	1/12
50W	6000K	6000 lm	E	1500x80x65	430008	1/12

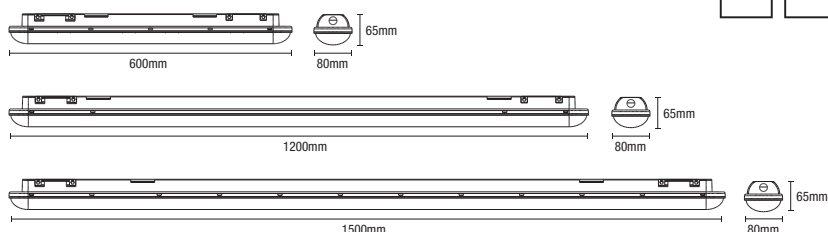

ACCESSORI

KIT DI MONTAGGIO OPZIONALE

430900 KIT DI MONTAGGIO A SOSPENSIONE



Tipologia: Plafoniera LED IP65 - Corpo: Stampato ad iniezione in policarbonato ad alta resilienza - LED: LED SMD ad alta efficienza ed elevata resa cromatica - Schermo: Stampato ad iniezione in policarbonato ad alta resilienza con finitura opalina - Alimentazione: Ad alta efficienza inclusa nell'apparecchio - Dimmerabilità: Non dimmerabile - Dotazione: Staffe in metallo per montaggio a plafone - Cablaggio: Dotato di connettore stagno IP65.



LinkLED s.r.l.
www.linkled.it
info@linkled.it

